

Pokrywy przycisków zamykane na kłódkę

⚠ OSTRZEŻENIE

1. TYLKO PERSONEL WYKWALIFIKOWANY Z DZIEDZINY ELEKTROTECHNIKI, ZAZNAJOMIONY ZE SPRZĘTEM, JEGO OBSŁUGĄ I MOŻLIWYMI ZAGROŻENIAMI, MOŻE BYĆ DOPUSZCZONY DO PRACY PRZY WYŁĄCZNIKU. DODATKOWO, TYLKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL MOŻE INSTALOWAĆ I OBSŁUGIWAĆ SPRZĘT.
 2. PRZED PRYZYSTĄPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI ZAWSZE NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE OBWODY GŁÓWNE I POMOCNICZE SĄ ODŁĄCZONE OD ŹRÓDŁA ZASILANIA ORAZ ŻE WYŁĄCZNIK ZOSTAŁ WYSUNIĘTY DO POZYCJI BEZPIECZNEJ PRACY.
 3. WSZYSTKIE WYŁĄCZNIKI POWINNY BYĆ WYŁĄCZONE DO POZYCJI OFF I MECHANIZM SPRĘŻYNOWY ZWOLNIONY.
- NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH KROKÓW DLA CAŁEJ PROCEDURY, OPISANEJ W TEJ INSTRUKCJI, MOŻE SPOWODOWAĆ ŚMIERTELNE PORAZENIE PRĄDEM, POWAŻNE USZKODZENIA CIAŁA ORAZ ZNISZCZENIA MIENIA

⚠ OSTRZEŻENIE

NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W AWA ORAZ NA ETYKIETACH PRODUKTÓW. PRZESTRZEGAJ PIĘCIU ZASAD BEZPIECZEŃSTWA:

- ODŁĄCZ URZĄDZENIE OD ZASILANIA,
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE NIE ZOSTANIE PRZYPADKOWO ZAŁĄCZONE,
- SPRAWDŹ IZOLACJĘ URZĄDZENIA OD ZASILANIA,
- PAMIĘTAJ O UZIEMIENIU I ZWARCIU,
- PAMIĘTAJ O ZAKRYCIU I PROWADZENIU BARIER OCHRONNYCH DLA PRZYLEGAJĄCYCH CZĘŚCI CIAŁA.

ODŁĄCZ SPRZĘT OD ZASILANIA. DO NAPRAWY UŻYWAJ WYŁĄCZNIE AUTORYZOWANYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH. PRZESTRZEGAJ CZASU OKREŚLONEGO NA PRZEPROWADZENIE NAPRAWY ORAZ INSTRUKCJI, ABY UNIKNĄĆ URAZÓW I OKALECZEŃ ORAZ USZKODZENIA ROZDZIELNICY.

Sekcja 1: Informacje ogólne

Pokrywa przycisków ogranicza dostęp do przycisków ON i OFF. Może ona być zainstalowana do któregośkolwiek lub do obu przycisków. Dostęp do przycisku ON może być zablokowany poprzez założenie kłódki i plombę na osłonę przycisku.


Wymagane narzędzia

- Bit 1/8-cala z wiertłem
- Ręczny uchwyt do bitów lub wiertło
- Śrubokręt z wymiennymi końcówkami

Elementy zestawu

W skład zestawu wchodzi następujące elementy:

- (A) Pokrywy przycisków (dwa – jeden prawy, jeden lewy)
- (B) Podstawa do przykrywy przycisków (jedna)
- (C) Płyta blokująca (jedna) – wymagana jedynie do plastikowych pokryw przycisków
- (D) Śruby montażowe (dwie)

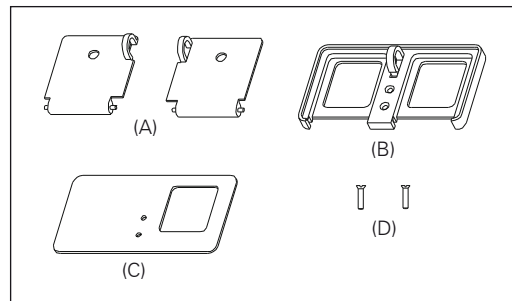

Rys. 1. Elementy zestawu

EATON

Powering Business Worldwide

MOELLER




An Eaton Brand

Sekcja 2: Instalacja pokrywy przycisków zamykanych na kłódkę


Wykonaj poniższe trzy kroki:

Krok 1: Wprowadź bit wierzący 1/8-cala do uchwyty ręcznego lub odpowiednika. Ostrożnie usuń cienką, plastikową warstwę, pokrywającą gwintowane otwory, umiejscowione pomiędzy przyciskami ON i OFF. Użyj tylko ręcznego uchwyty i niewielkiej siły, aby usunąć tę warstwę i odsłonić otwory. Nigdy nie używaj wiertarki. Trzeba zachować ostrożność, aby otwory nie zostały uszkodzone lub usunięte.

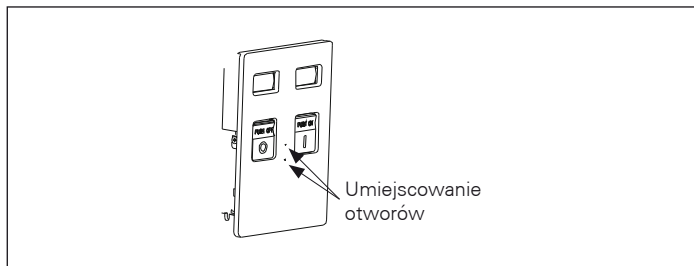


Rys. 2. Krok 1

Krok 2: Zainstaluj dwoje dostarczonych drzwiczek (A) i podstaw (B), przed zmontowaniem z panelem przycisków.

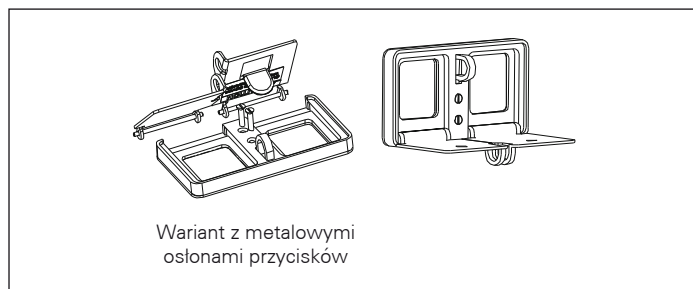

Rys. 3. Krok 2

Krok 3: Zamontuj zestaw, używając dwóch śrub z płaskimi główkami (D) (M3 x 12). Jeżeli płyta blokująca jest używana, umieść ją pomiędzy panelem przycisków a pokrywami.

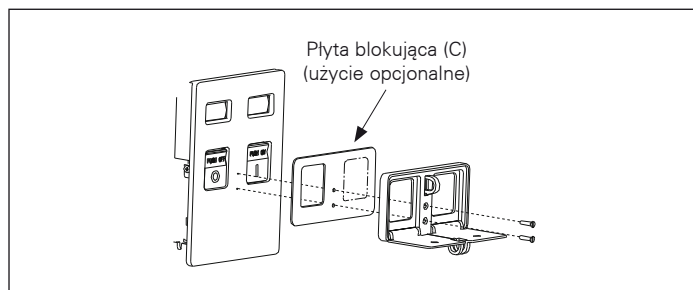

Rys. 4. Krok 3